



Base Standard



Base Tutto Terreno



Piattaforma Standard
in Vetroresina



Piattaforma
Standard



Piattaforma
Standard con cancello

Caratteristiche

PIATTAFORMA

- Piattaforma standard

BASE

- Base standard
- Base a tutto terreno (RT)
(solo per AWP™-20, -25, 30)

OPTIONAL ED ACCESSORI

- Piattaforma standard con cancelletto
- Piattaforma stretta con cancelletto
- Piattaforma standard in vetroresina
- Kit di conversione da modello
“tutto terreno” a modello “base stretta”
(solo per AWP™-20, -25, -30 RT)
- Kit di conversione da modello
“base stretta” a modello “tutto terreno”
(solo per AWP™-20, -25, -30 stretta)
- Luce di avviso e allarme di discesa
- Porta tubi al neon
- Impianto AC in piattaforma

POTENZA

- Potenza del motore ad aria di 1,5 CV
(1,1 kW) (solo per AWP™ -30)



Base Standard

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

AWP™-20S

- altezza di lavoro di 8,12 m
- altezza piattaforma di 6,12 m
- larghezza base standard 74 cm
- larghezza base a tutto terreno 76 cm
- portata di 159 kg

AWP™-25S

- altezza di lavoro di 9,57 m
- altezza piattaforma di 7,57 m
- larghezza base standard 74 cm
- larghezza base a tutto terreno 76 cm
- portata di 159 kg

AWP™-30S

- altezza di lavoro di 11 m
- altezza piattaforma di 9 m
- larghezza base standard 74 cm
- larghezza base a tutto terreno 76 cm
- portata di 159 kg

AWP™-36S

- altezza di lavoro di 13,1 m
- altezza piattaforma di 11,1 m
- larghezza base standard 74 cm
- portata di 159 kg

AWP™-40S

- altezza di lavoro di 14,29 m
- altezza piattaforma di 12,29 m
- larghezza base standard 74 cm
- portata di 136 kg

COMPONENTI DI SERIE

- Abbassamento sia da terra che dalla piattaforma
- Sistema di sollevamento tra i più solidi del mercato
- Ruote fisse e orientabili per una più facile manovrabilità
- Telaio di base ribaltabile con dispositivo di inclinazione all'indietro (standard su AWP™ -36 e -40)
- Facile accesso attraverso porte standard
- Interruttore salita/discesa con doppio comando
- Piattelli degli stabilizzatori piccoli
- Vani per stabilizzatori
- Facilità di carico su furgone
- Ganci di sollevamento
- Gancio per gru
- Scomparti posteriori per trasporto con forche
- Spie a LED confermano il giusto posizionamento degli stabilizzatori

POTENZA

- Impianto AC 220 V / 50-60 Hz
- Alimentazione a corrente continua (DC) 110 V / 230 V/ 50-60 Hz con sistema di ricarica automatico 'intelligente'

Caratteristiche tecniche

MODELLI		AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S
Altezza di lavoro*		8,12 m	9,57 m	11 m
Altezza piattaforma		6,12 m	7,57 m	9 m
A	Altezza chiusa (standard, stretta)	1,98 m	1,98 m	1,98 m
	chiusa (RT)	2,01 m	2,01 m	2,01 m
B	inclinata all'indietro** (standard)	1,78 m	1,84 m	1,89 m
C	Lunghezza standard	1,24 m	1,31 m	1,35 m
	RT	1,60 m	1,60 m	1,60 m
D	Lunghezza - inclinazione all'indietro**	2,11 m	2,11 m	2,11 m
E	Larghezza standard	74 cm	74 cm	74 cm
	RT	76 cm	76 cm	76 cm
PRESTAZIONI				
Portata		159 kg	159 kg	159 kg
Interno:				
F G	stabilizzatori (standard)	1,55 m/1,35 m	1,75 m/1,55 m	1,93 m/1,73 m
H	angolo d'accesso*** (standard)	38 cm	48 cm	56 cm
Esterno:				
F G	stabilizzatori (standard)	2,46 m/2,26 m	2,97 m/2,79 m	2,97 m/2,79 m
H	angolo d'accesso*** (standard)	48 cm	76 cm	69 cm
Dimensioni piattaforma: (l/l/a)				
	standard	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m
	cancelletto	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m
	stretta con cancelletto	66 cm/51 cm/1,14 m	66 cm/51 cm/1,14 m	66 cm/51 cm/1,14 m
	standard in vetroresina	74 cm/67 cm/1,10 m	74 cm/67 cm/1,10 m	74 cm/67 cm/1,10 m
POTENZA				
Modelli con alimentazione AC o DC		12V DC / 110/50-60 Hz o 220/50-60 Hz AC		
PESO				
Modelli AC (standard)		307 kg	330 kg	352 kg
Modelli DC (standard)		347 kg	371 kg	393 kg
Modelli DC (stretta/RT)		340 kg	354 kg	371 kg

RISPONDE ALLE NORMATIVE


CE EN 280, PB-10-611-03

Caratteristiche tecniche

MODELLI		AWP™-36S	AWP™-40S
MISURE			
Altezza di lavoro*		13,10 m	14,29 m
Altezza piattaforma		11,10 m	12,29 m
A	Altezza chiusa (standard, stretta) chiusa (RT)	2,78 m	2,78 m
B	inclinata all'indietro** (standard)	1,92 m	1,98 m
C	Lunghezza standard	1,40 m	1,42 m
	stretta	_____	_____
	RT	_____	_____
D	Lunghezza - inclinazione all'indietro**	2,97 m	2,97 m
E	Larghezza standard	74 cm	74 cm
	stretta	_____	_____
	RT	_____	_____
PRESTAZIONI			
Portata		159 kg	136 kg
Interno:			
F G	stabilizzatori (standard)	2,12 m/1,91 m	2,26 m/2,06 m
	stabilizzatori (stretta/RT)	_____	_____
H	angolo d'accesso*** (standard)	74 cm	79 cm
	angolo d'accesso*** (stretta/RT)	_____	_____
Esterno:			
F G	stabilizzatori (standard)	3,53 m/3,33 m	3,89 m /3,68 m
	stabilizzatori (stretta/RT)	_____	_____
H	angolo d'accesso*** (standard)	1,02 m	1,12 m
	angolo d'accesso*** (stretta/RT)	_____	_____
Dimensioni piattaforma: (l/l/a)			
	standard	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m
	cancelletto	69 cm/66 cm/1,14 m	69 cm/66 cm/1,14 m
	stretta con cancelletto	66 cm/51 cm/1,14 m	66 cm/51 cm/1,14 m
	standard in vetroresina	74 cm/67 cm/1,10 m	74 cm/67 cm/1,10 m
POTENZA			
Modelli con alimentazione AC o DC		12V DC / 110/50-60 Hz o 220/50-60 Hz AC	
PESO			
Modelli AC (standard)		461 kg	472 kg
Modelli AC (stretta/RT)		_____	_____
Modelli DC (standard)		502 kg	513 kg
Modelli DC (stretta/RT)		_____	_____

RISPONDE ALLE NORMATIVE

CE EN 280, PB-10-611-03

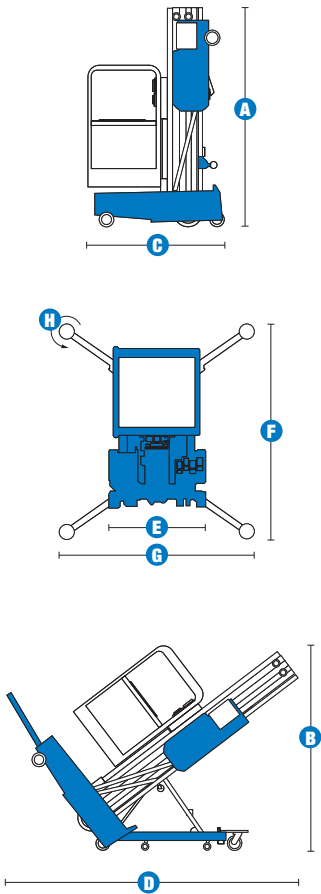

* altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m
** altezza in inclinazione con piattaforma standard, per altezza in inclinazione con altre piattaforme rivolgersi all'agente di zona
*** angolo del lato superiore della piattaforma che abilita la rotazione del cilindro di livellamento